DAN DRYER A/S

BJÖRK MEDIC TABLE À LANGER
3315

Installation murale
Aluminium peint par poudrage
2 ans de garantie

La table à langer DAN DRYER BJÖRK au design récompensé dans une conception élégante avec des lignes fluides pour un fini fuselé et aérien propre au design Scandinave. Cette table répond aux exigences les plus strictes tout en offrant un grand confort pour les enfants et les parents et a été spécialement conçue pour une utilisation dans le secteur de la santé. Le plateau est extrudé en une pièce et sans joints pour faciliter le nettoyage et prévenir les installations bactériennes. Cet équipement a été testé avec les agents les plus communs utilisés dans les hôpitaux y compris la chlorine. Bien pensée avec une épaisseur de 10 cm lorsqu'elle est repliée, cette table est idéale pour les espaces restreints. Il est entendu que cet équipement est conforme à tous les standards de protection des enfants tels que les barrières latérales et un agencement sans possibilité de coincer les doigts.

Fiche techniques

Modèle	**BJÖRK MEDIC TABLE À LANGER** Prod. No.: 3215 Table à langer
Largeur	552 mm
Profondeur (pliée)	100 mm
Profondeur (ouverte)	751 mm
Hauteur (pliée)	771 mm
Hauteur (ouverte)	322 mm
Surface de change	L: 700 mm x B: 510 mm
Capacité	80 kg
Hauteur de travail recommandée	950 mm fra gulv
Force pour ouvrir	~25 N; til lukning: ~25 N
Poids net	17 kg
Texte pour appel d'offre	Table à langer. Unité murale en acier peint, profil aluminium et axe acier électro galvanisé avec leviers. Capacité de charge 80 kg. Poids net 17 kg.

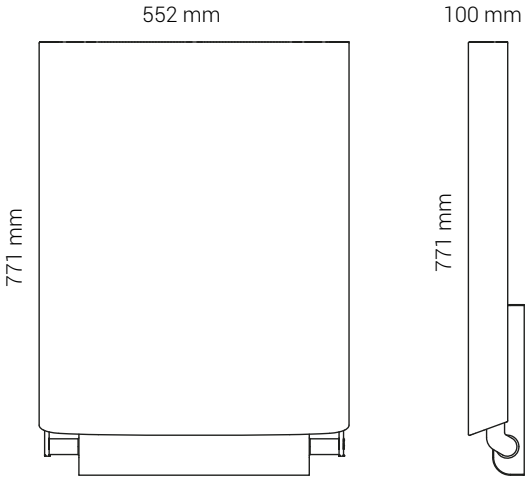

Application
La table à langer ne mesure que 10 cm de profondeur lorsqu'elle est repliée contre le mur et peut donc être placée dans des espaces très petits. La table respecte tous les tests de sécurité pour les enfants, tels que les bords hauts et aucuns risques de pincemen.

Références
Convient pour l'installation dans les départements pédiatriques ainsi que dans les espaces accessibles au public.

Couleurs standards
Prod. No. 3215: RAL 9003, Blanc, Brillance 75.

Matériaux
Surface de change: Profile en aluminium peint.
Unité murale: Plaque acier peinte.
Axe et leviers: Acier électro galvanisé.

Installation
Nous recommandons de fixer la table à langer à une distance du sol approximative à 950 mm.

Détails de fonctionnement
Les ressorts torsionnés et encastrés dans l'unité murale assurent une ouverture et fermeture facile et sans effort de la table à langer.

Certification
• EN 45545-2, HL3
• EN 12221-1 + A1
• TÜV Nord Certification
• DS/EN 61373:2010• EN 71-3:2013 + A1:2004.