


TABLE À LANGER

659/660


Installation murale
Une conception costaud et intemporelle
2 ans de garantie

La table à langer DAN DRYER est disponible avec ou sans ceinture de sécurité. La table est fabriquée dans des matériaux résistant au vandalisme pour assurer un service optimum dans les sanitaires publics à usage intensif. Une capacité de port unique jusqu'à 400 kg.

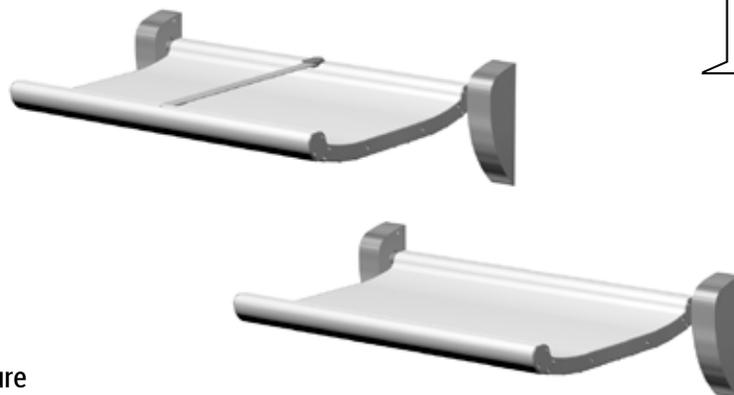

Fiche technique

Modèle	TABLE À LANGER Prod. No.: 659, 660 Table à langer
Largeur	967 mm
Largeur (supports exclus)	798 mm
Profondeur (pliée)	100 mm
Profondeur (ouverte)	626 mm
Hauteur (pliée)	782 mm
Hauteur (ouverte)	269 mm
Matériau	Aluminium et acier inoxydable brossé
Capacité	400 kg
Hauteur de travail recommandée	750 mm (du sol jusqu'à la base des supports)
Force pour ouvrir	~40 N; pour fermer: ~25 N
Poids net	16,8 kg
Texte pour appel d'offre	Table à langer de sécurité DAN DRYER en aluminium et acier inoxydable brossé. Force pour ouvrir <40 N. Force pour fermer <25 N. Capacité: 400 kg. Poids net: 16,8 kg. L: 967 mm, P: 100 mm fermée / 626 mm ouverte, H: 782 mm fermée / 269 mm ouverte

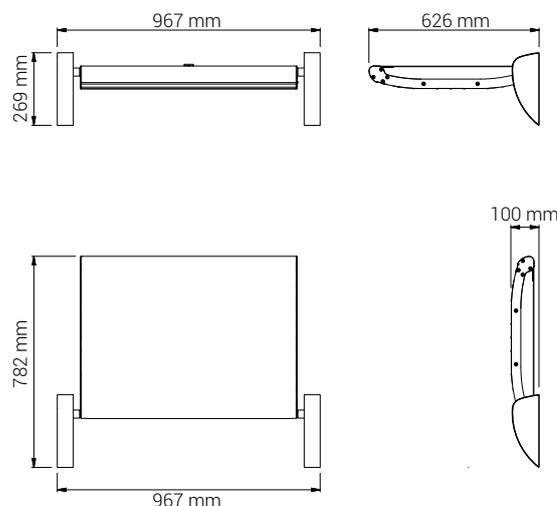

Application

Cette table à langer murale est exceptionnellement costaud et idéale pour les sanitaires publics et commerciaux pour soutenir les traitements difficiles de ces environnements.

Références

Bureaux et administrations, centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, salles de sport et piscine publiques, écoles et centres culturels.

Couleur standard

Prod. No. 659: RAL 9012, blanc, Brillance 80.
Prod. No. 660: RAL 9012, blanc, Brillance 80.
Également disponible dans les couleurs RAL.

Matériaux

Unité de change en profil aluminium. Montant et brides d'extrémité en acier inoxydable brossé.

Installation

Installation au mur. Hauteur d'installation du sol jusqu'à la base des supports: approx. 750 mm.

Détails de fonctionnement Fonction

Un ressort à gaz installé dans chaque support assure une ouverture et fermeture facile de la table à langer.