

AE SÈCHE-MAIN 261

Capteur IR

Robuste et résistant aux vandalismes


5 ans garantie



Sèche-mains très robuste et résistant au vandalisme. La machine est livrée avec une garantie de 5 ans, couvrant même les cas de vandalisme.

Fiche technique

Modèle	AE SÈCHE-MAIN Prod. No.: 261 Sèche-mains à air chaud automatique avec capteur IR
Dimensions	H: 313 mm x B: 311 mm x P: 178 mm
Matériau	4 mm aluminium anti-choc
Temps de séchage	Ca. 20-25 sec.
Alimentation	230 V, 50/60 Hz, Classe I
Total wattage	2360 W
Mode veille	0,8 W
Résistance	2250 W
Moteur	110 W
Niveau sonore	62 dBA
Volume d'air max.	72 l/sec.
Max. capacité d'air	20,5 m/sec.
Max. temp. sortie d'air	65° C
Poids net	6,95 kg
Classification IP	IP23
Texte pour appel d'offre	Sèche-mains automatique avec capot blanc en aluminium anti-choc de 4 mm. Capteur infrarouge et minuteur électronique, cycle de séchage 20-25 sec., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Classe I (à la terre). 62 dBA. Poids net: 6.95 kg. H: 313 mm x B: 311 mm x P: 178 mm

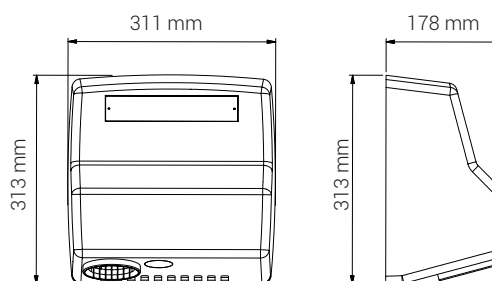

Application

AE correspond à tous les toilettes et pièces de change disponible au public. Ce modèle est parfaitement utilisable en sèche-mains qu'en sèche-cheveux.

Références

Bureaux et administrations, centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, salles de sport et piscine publiques, écoles et centres culturels.

Couleur standard

Blanc, RAL 9012, brillance 80. Également disponible dans les couleurs RAL.

Moteur

Moteur à induction sans charbon, avec soufflerie radiale. Roulement à billes étanche. Protégé contre l'humidité.

Activation

Détecteur infra-rouge et minuteur électronique. Automatique. Micro-processeur programmé à démarrage avec 0,2 sec. de retardement. Arrêt avec 4 sec. de retardement et après 5 min. de fonction en continu.

Protection

Fusible thermique à la fois dans le moteur et dans la résistance.

Installation

Sèche-mains pour installation fixe au mur et connexion par coupe-circuit. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié.

Normes

