

STAINLESS DESIGN AE SÈCHE-MAIN

280/290/291


Capteur IR
Robuste et résistant aux vandalismes
5 ans garantie



Le sèche main Stainless Design AE est extrêmement robuste. La ligne Design en acier inoxydable est une gamme complète pour des toilettes publiques où la qualité et l'esthétique sont primordiales. Toute cette collection est fabriquée dans des matériaux de qualité et robustes avec une conception unique en acier inoxydable brossé comprenant une belle cambrure racée des lignes. Le sèche main possède une garantie de 5 ans sur tous les éléments fonctionnels, même en cas de vandalisme.

Fiche technique

Modèle	STAINLESS DESIGN AE SÈCHE-MAIN Prod. No.: 280, 290, 291 Sèche-mains à air chaud automatique avec capteur IR
Dimensions	H: 379 mm x B: 306 mm x P: 179 mm
Matériau	1.5 mm acier inox brossé AISI 304
Temps de séchage	20-25 sec.
Alimentation	230 V, 50/60 Hz, Classe I
Total wattage	2360 W
Consommation en veille	0,8 W
Résistance	2250 W
Moteur	110 W
Niveau sonore	62 dBA
Volume d'air max.	72 l/sec.
Max. capacité d'air	20,5 m/sec.
Max. temp. sortie d'air	65° C
Poids net	8 kg
Classification IP	IP23
Texte pour appel d'offre	Sèche-mains automatique avec capot en acier inoxydable d'une épaisseur de 1.5 mm Capteur Infra Rouge et minuteur électronique. Cycle de séchage 20-25 secondes. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Classe I (à la terre), 62 dBA Poids net 8 kg. H: 379 mm x B: 306 mm x P: 179 mm

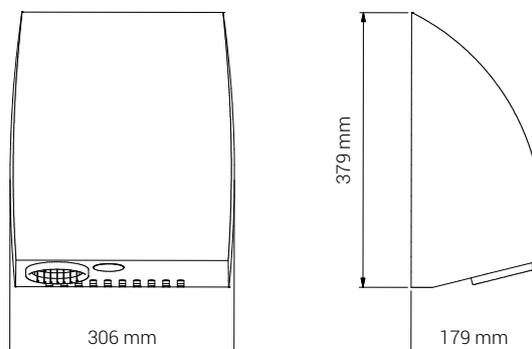

Application

La gamme de produits en acier inoxydable associe hygiène et durabilité avec un ensemble élégant et classique parfait pour les sanitaires commerciaux. Les équipements sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans des toilettes publiques où une maintenance minimale est requise ainsi que la capacité à résister à une utilisation intense et aux mauvais traitements auxquels ils sont parfois sujets.

Références

Bureaux et administrations, centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, salles de sport et piscine publiques, écoles et centres culturels.

Couleur standard

Prod. No.: 280, Acier inoxydable brossé.

Prod. No.: 290, Acier inoxydable polie.

Prod. No.: 291, Couleur RAL optionnelle.

Moteur

Moteur à induction sans charbon, avec soufflerie radiale. Roulement à billes étanche. Protégé contre l'humidité.

Activation

Détecteur infra-rouge et minuteur électronique. Automatique. Micro-processeur programmé à démarrage avec 0,2 sec. de retardement. Arrêt avec 4 sec. de retardement et après 5 min. de fonction en continu.

Protection

Fusible thermique à la fois dans le moteur et dans la résistance.

Installation

Sèche-mains pour installation fixe au mur et connexion par coupe-circuit. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié.

Normes

