STAINLESS DESIGN TURBO SÈCHE-MAIN 288



Capteur IR
Puissant
5 ans garantie

Le TURBO Stainless Design est un sèche-main automatique et rapide. La ligne Design en acier inoxydable est une gamme complète pour des toilettes publiques où la qualité et l'esthétisme sont primordiaux. Toute cette collection est fabriquée dans des matériaux de qualité et robustes avec une conception unique en acier inoxydable brossé comprenant une belle cambrure racée des lignes. Le sèchemain possède une garantie de 5 ans.

Fiche technique

Modèle	**STAINLESS DESIGN TURBO SÈCHE-MAIN** Prod. No.: 288 Sèche-mains à air chaud automatique avec capteur IR
Dimensions	H: 420 mm x L: 200 mm x P. 198 mm
Matériau	1.5 mm acier inox brossé AISI 304
Temps de séchage	10-15 sec.
Alimentation	230 V, 50/60 Hz, Classe I
Total wattage	1600 W
Résistance	450-900 W
Moteur	350-700 W
Niveau sonore	78 dBA
Volume d'air max	2,20 m^3/min.
Max. capacité d'air	75-100 m/sec.
Max. temp. sortie d'air	60° C
Poids net	6,9 kg
Classification IP	IP21
Texte pour appel d'offre	Sèche-mains automatique avec capot en acier inoxydable brossé d'une épaisseur de 1.5 mm. Capteur Infra Rouge et minuteur électronique. Cycle de séchage 10-15 secondes. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Classe I (à la terre), 78 dBA. Poids net 6.9 kg. H: 420 mm x L: 200 mm x P. 198 mm

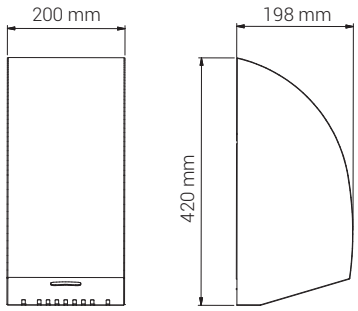

Application
Le TURBO est une machine puissante et de ce fait qui convient mieux à des environnements tolérant un certain niveau sonore. Les équipements sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans des toilettes publiques où une maintenance minimale est requise ainsi que la capacité à résister à une utilisation intense et aux mauvais traitements auxquels ils sont parfois sujets.

Références
Bureaux et administrations, centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, salles de sport et piscine publiques, écoles et centres culturels.

Couleur standard
Acier inoxydable brossé. Également disponible dans les couleurs RAL.

Moteur
Moteur à collecteur avec charbon moteur. 12.000 - 18.000 tours/min.

Activation
Détecteur infrarouge et minuteur électronique. Automatique. Distance d'activation ajustable : 51 - 330 mm. Arrêt automatique après 60 secondes de fonction en continu.

Protection
Thermostat thermique à la fois dans le moteur et la résistance.

Installation
Sèche-mains pour installation fixe au mur et connection par coupe-circuit. L'installation doit être effectuéepar un électricien certifié.

Normes