

TURBO SÈCHE-MAIN 244


Capteur IR
Sèche-main puissant et rapide
5 ans garantie



TURBO est un sèche-mains petit, rapide et élégant avec un moteur détecteur de mouvement et cartouches de charbon. Le temps de séchage est rapide car de seulement 10-15 sec ce qui en fait un choix privilégié pour les milieux publics.

Fiche technique

Modèle	TURBO SÈCHE-MAIN Prod. No.: 244 Sèche-mains automatique à air chaud avec capteur IR.
Dimensions	H: 286 mm x B: 205 mm x P: 180 mm
Buse de sortie	L: 100 mm, Diamètre : Ø70 mm
Matériau	Acier inoxydable brossé
Temps de séchage	10-15 sec.
Alimentation	230 V, 50/60 Hz, Classe I
Total wattage	1600 W
Résistance	450-900 W
Moteur	350-700 W
Niveau sonore	78 dBA
Volume d'air max.	2,20 m³/min.
Max. capacité d'air	75-100 m/sec.
Max. temp. sortie d'air	60° C
Poids net	5,7 kg
Classification IP	IP31
Texte pour appel d'offre	Sèche-mains automatique en acier inoxydable brossé. Capteur IR et minuteur électronique, cycle de séchage: 10-15 sec, IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Classe I. 78 dBA. Poids Net 5.8 kg. H: 286 mm x B: 205 mm x P: 180 mm

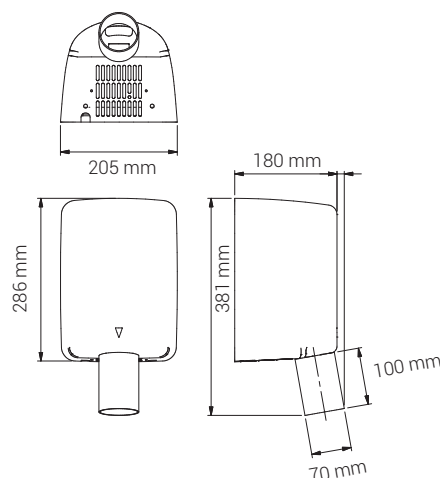

Application

Product 244 avec une buse de sortie d'air allongée est principalement installé dans des fonctions de sèche-mains encastré derrière un miroir ou une cloison. L'utilisateur visualise la buse de sortie pour diriger ses mains au séchage.

Références

Bureaux et administrations, centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, salles de sport et piscine publiques, écoles et centres culturels.

Couleur standard

Acier inoxydable brossé.

Moteur

Moteur à collecteur à charbon. 12,000-18,000 révolutions/min.

Activation

Capteur infra rouge ajustable et minuteur électronique. Automatique. Distance d'activation 170 mm ± 20 mm. Coupure automatique après 120 secondes d'utilisation continue.

Protection

Coupure thermal automatique pour le moteur et la résistance.

Installation

Hauteur d'installation recommandée au dessus des surfaces réfléchissantes (lavabos, surfaces.): 300 mm mesurés depuis le bas / capteur. Il est recommandé une installation par du personnel qualifié.

Normes

