

DISTRIBUTEUR DE SAVON INTÉGRÉ

871/872/873

Capteur infrarouge

Installation derrière un miroir ou dans un placard

Acier inoxydable


2 ans de garantie



Distributeur sans contact DAN DRYER pour le dosage de savon liquide, de gel désinfectant, de spray désinfectant, de savon mousse et de désinfectant mousse spécialement conçu pour une installation derrière un miroir ou dans un placard. Le conteneur est facile à remplir par le haut, assurant ainsi une utilisation pratique et efficace.

Fiche technique

Modèle	DISTRIBUTEUR DE SAVON INTÉGRÉ Prod. No.: 871/872/873 Distributeur de savon intégré
Dimensions sans conteneur	H: 200 mm x L: 111 mm x P: 101 mm
Dimensions avec conteneur	H: 210 mm x L: 111 mm x P: 101 mm
Matériaux	Acier inoxydable
Opération par piles	4 x 1.5 V piles alcaline type AA
Alimentation	Avec un transformateur
Viscosité	871: Pour savon liquide et gel désinfectant: Viscosité 1-3000 cP 872: Pour spray désinfectant: Viscosité 1 cP 873: Pour savon mousse et désinfectant mousse: Viscosité 1 cP
Capacité	500 ml = 470 - 570 doses
Poids net	0,95 kg
Texte pour appel d'offre	Distributeur sans contact intégrée. Capacité : 500 ml. Poids net : 0,95 kg. H: 210 mm x L: 111 mm x P: 101 mm

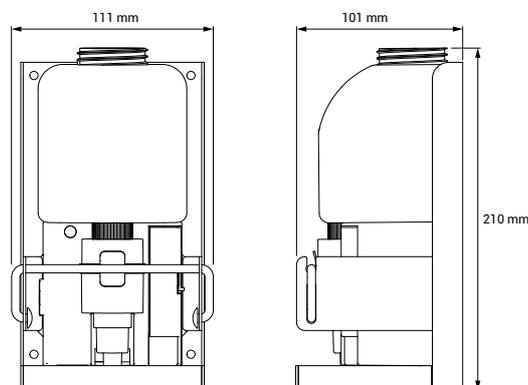

Application

Distributeur automatique, à la fois hygiénique et durable, convient à tous les types de toilettes commerciales. Spécialement conçu pour les toilettes publiques nécessitant une solution intégrée. Ce distributeur demande très peu d'entretien et peut résister à une utilisation fréquente et parfois brutale.

Références

Ce produit spécialisé, conçu pour être installé derrière des miroirs et/ou dans des placards, trouve son utilité dans plusieurs environnements. Il convient parfaitement aux bureaux et administrations, centres commerciaux, restaurants, hôtels, aéroports, centres sportifs et piscines, écoles, institutions publiques et centres culturels.

Installation

Installation murale, derrière un miroir ou dans un placard.

Détails

Distance d'activation automatique 100 ± 20 mm.
Un voyant lumineux facile à utiliser indique quand le distributeur est en marche.

La distribution est activée lorsqu'une main est tenue sous la buse de distribution. – dosé une seule fois par activation.

Normes

