MANUEL D'INSTALLATION

Matelas change bébé 3236/3237
pour les tables à langer DAN DRYER

Introduction :

Ce document a pour objet de fournir des recommandations d'utilisation des matelas change bébé DAN DRYER 3236/3237.

Le matelas de change est fixé sur la surface de la table à langer après l'installations de cette dernière au mur.

Avertissement :

Pour un résultat optimal nous recommandons de suivre les instructions suivantes avec attention.

1. Enlever l'emballage du matelas. S'assurer que les quatre tampons Velcro avec leur feuille de protection sont attachés au dos du matelas..
   Ne pas retirer les feuilles de protection à ce stade.
2. Nettoyer la surface du matelas et retirer toute trace de saleté ou graisse. Nous recommandons de ***l'alcool dénaturé. Ne pas utiliser d'autre produit car cela pourrait endommager la surface.***
3. Retirer la feuille de protection sur les 4 tampons Velcro.

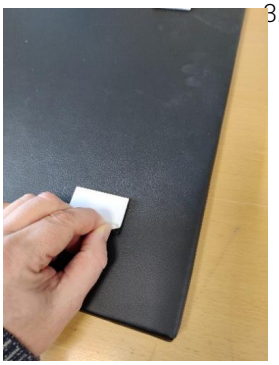

4. Placer le matelas sur la surface de change pointant vers le bas. Soyez attentif à positionner le matelas symétriquement..

IMPORTANT:

Presser fermement avec votre pousse sur le matelas á l'endroit où les tampons de Velcro sont placés pendant au moins 30 secondes comme montré sur l'image ci-dessous.
Frotter fermement la zone autour des tampons de Velcro pour attacher le matelas de manière sécurisée et avec une adhésion optimale.
Assurez-vous de répéter cette opération pour chacun des 4 tampons Velcro.
Cette phase d'installation est très importante pour solidifier la colle et fixer le Velcro sur la surface de la table.





Garder la table en position horizontale et laisser le matelas 'reposer' pour approximativement 15 minutes.
Ceci permettra aux tampons adhésifs de se fixer and empêcher le matelas de tomber.