

# Instructions d'installation

DAN DRYER® Dévidoir papier  
Art. No. 656



**DAN DRYER A/S**

Tåsingevej • DK-8940 Randers SV • Tlf.: +45 86 41 57 11 • [info@dandryer.fr](mailto:info@dandryer.fr) • [dandryer.fr](http://dandryer.fr)

## INSTALLATION DU DÉVIDOIR PAPIER

Le dévidoir papier est composé des pièces suivantes :

1 dévidoir (profile aluminium)

1 Montant d'angle gauche avec serrure et loquet de serrure

1 Montant d'angle droit

1 clef carrée


- 1 Marquez et percez les trous comme indiqué sur le schéma FIG. 1.
- 2 Fixez les montants sur le mur avec des vis et des chevilles de 6 mm adéquats pour le type de mur auquel le dévidoir doit être installé.

NOTE :

- Le profile en aluminium doit être assemblé au niveau des montants d'angle avant que le dernier montant soit fixé au mur.
- Le distributeur ne peut être fermé que lorsque le loquet de serrure est en position horizontale.
- La clef carrée – et de ce fait le loquet de serrure – peut seulement être tournée lorsque la clef est pressée dans le cylindre de la serrure.

- 3 Placez le rouleau de papier dans le dévidoir et basculez le capot vers le mur tout en s'assurant que les dispositifs de fermeture 'cliquent' en position.
- 4 Fermez le dévidoir en tournant le loquet de serrure en position horizontale.

Fig. 1

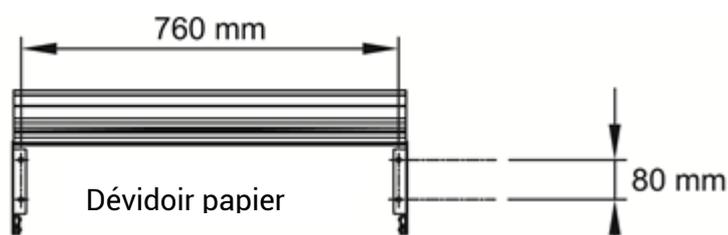

## Maintenance, nettoyage et dépannage

Le distributeur de papier ne demande pas de maintenance spécifique mais une inspection régulière est recommandée. Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.

Contactez votre fournisseur ou DAN DRYER France immédiatement si votre distributeur ne fonctionne pas correctement.

Le distributeur peut être nettoyé avec un chiffon humide. Utiliser uniquement des produits liquides de nettoyage neutres.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le distributeur est sûr à utiliser.

## Accessoires

Les rouleaux DAN DRYER Art. No. 657 et Art. No. 667 conviennent pour ce distributeur.