

PANEL 6005

670 x 800 mm

Élément mural avec miroir

Sèche-mains et distributeur de savon intégrés

Indicateurs LED sur le miroir pour une utilisation intuitive et sans effort



PANEL est un élément mural pratique avec une façade miroir, équipé d'un sèche-mains et d'un distributeur de savon intégrés. Fabriqué en aggloméré stratifié durable, l'élément s'ouvre vers l'avant, garantissant un entretien facile.

Conçu avec une façade miroir élégante, il intègre parfaitement le lavage et le séchage des mains directement au poste de lavage — idéal pour les environnements à forte fréquentation tels que les aéroports, les centres commerciaux, les gares, les stades et les bureaux.

Associez le PANEL aux DAN DRYER WATER TAPS, disponibles en versions murale et sur plage, pour une installation parfaitement harmonisée et efficace.

Application

PANEL est idéal pour les sanitaires publics et commerciaux, offrant une solution intégrée, à la fois facile à entretenir et hautement fonctionnelle.

L'étagère supérieure de l'élément mural offre un espace rangement pratique pour les recharges de savon.

Références

Bureaux et administrations, centres commerciaux, restaurants, aéroports, installations sportives et piscines, établissements scolaires, institutions publiques et lieux culturels.


Colours standard

Réf. : 6005 : Stratifié blanc.

Installation

Monté au mur en utilisant un taquet français.

Voir la page suivante pour les données techniques.

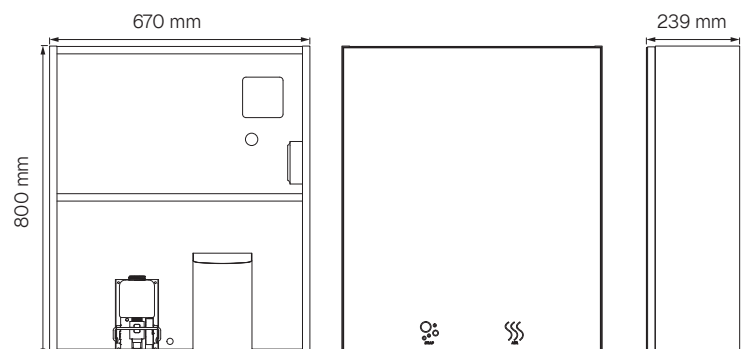

Fiche technique, élément mural

Modèle	PANEL Prod. No.: 6005 Élément mural avec façade miroir
Dimensions	H: 800 mm x L: 670 mm x P: 239 mm
Matériau	Aggloméré laminé, verre
Alimentation	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 15 W
Poids net	32,5 kg
Texte pour appel d'offre	Élément mural avec façade miroir pour distributeur de savon et sèche-mains intégrés. Poids net: 32,5 kg. H : 800 mm x L : 670 mm x P : 239 mm



Fiche technique, distributeur de savon

Modèle	DISTRIBUTEUR DE SAVON INTÉGRÉ Prod. No.: 871 Distributeur de savon intégré
Dimensions	H: 210 mm x L: 111 mm x P: 101 mm
Matériau	Acier inoxydable, plastique
Alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 10 W
Capacity	850 ml
Poids net	0,95 kg
Texte pour appel d'offre	Distributeur de désinfectant sans contact pour solutions intégrées. Capacité : 850 ml. Poids net: 0,95 kg. H: 210 mm x L: 101 mm x P: 101 mm



Fiche technique, sèche-main

Modèle	ECOSWIFT SÈCHE-MAIN HAUTE VITESSE Prod. No.: 355 EcoSwift est un sèche-main compact et efficace, sans compromis sur un temps de séchage court
Dimensions	H: 268 mm x L: 152 mm x P: 100 mm
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Temps de séchage	10-15 sec.
Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz
Total wattage	1000 W
Élément chauffant	500 W (réglable)
Moteur	325-500 W (réglable)
Niveau sonore	68,6-72,3 dBA @ 1 m
Max. capacité d'air	89 m ³ / hour
Max. temp. sortie d'air	55° C
Poids net	3,3 kg
Classification IP	IP24
Texte pour appel d'offre	Sèche-mains sans contact, revêtement en poudre, capteur infra-rouge et minuterie électronique, cycle de séchage : 10-15 sec. IP24, 220-240 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, Classe I (mis à la terre), 68,6-72,3 dBA à 1 m. Poids net: 3,3 kg. H : 268 mm x L : 152 mm x P : 100 mm

